


テレコントロールシステム用ケーブル



構造図

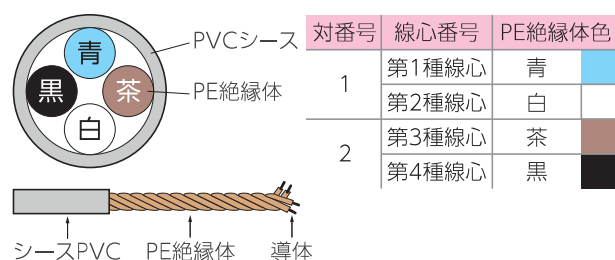

テレコン62

0.65mm×2対

用途・特長

最近LPガスの利用世帯を通信ネットワークで結び「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を防止するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。

シース色

色			
色名	灰	黒	ベージュ

電気特性


導体抵抗 20℃	静電容量
56.5Ω/km以下	平均60nF/km以下

構造表

品名	導体径 (mm)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	条長 (m)
テレコン62	0.65	4.5	25	200

テレコントロールシステム

1. LPガスの監視・通報システム

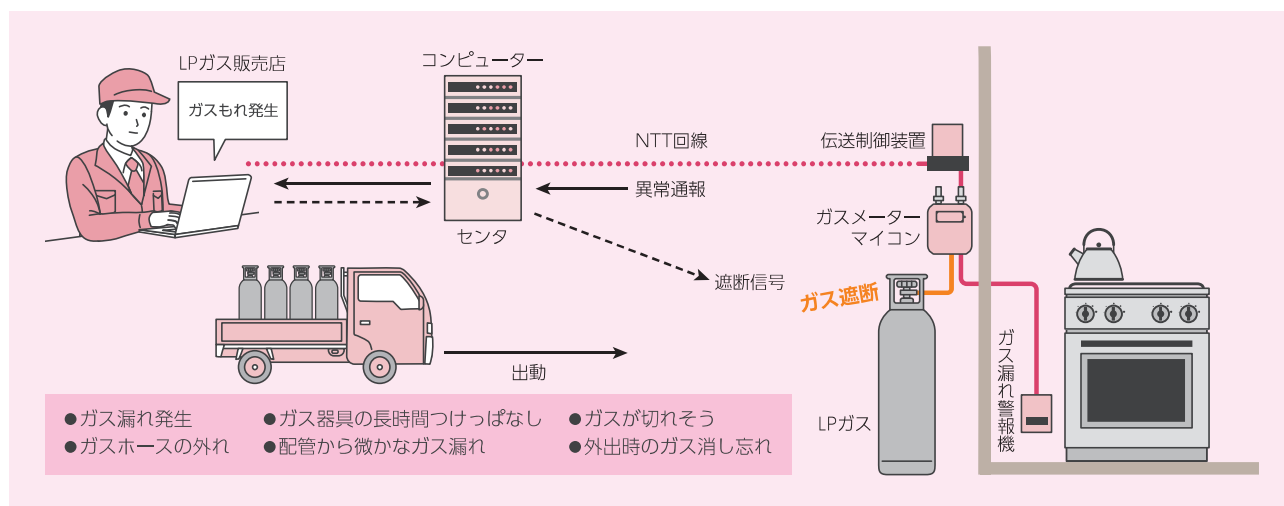

2. 自動検針サービス

電話回線を利用し、ガス、水道、電気などのメータを自動検針します。

3. 自販機管理

自販機内の商品残量を監視することにより、計画的な配送計画が組めます。

4. 情報提供サービス

自治体、農協、情報会社等からのお知らせや情報を早く確実にご家庭のプリンタに自動送信できます。

5. ホームショッピングサービス

利用者にはカタログを見て商品を選択。プリンタのキー操作で注文できます。