

ラクラク布設!

# スリムアース<sup>®</sup> CV

(600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)

アース線不要  
**施工力  
UP!!**

## スリム&スマートで 配線品質UP!



**細い!**

従来のCVケーブルより緑心サイズが細い  
スリムだから布設作業もスムーズ。

**軽い!**

スリム化したことにより重量が軽い  
だから持ち運びもラクラク。

**作業効率**

**バツグン!**

# ラクラク布設! スリムアース<sup>®</sup> CV


## 特長

### スリム

- アース線のサイズダウンで、従来CVケーブルに対して外径、重量ともにスリム化

### スマート

- アース線内蔵による誤配線防止
- シース上の2本の緑ラインで、どこからでも識別可能

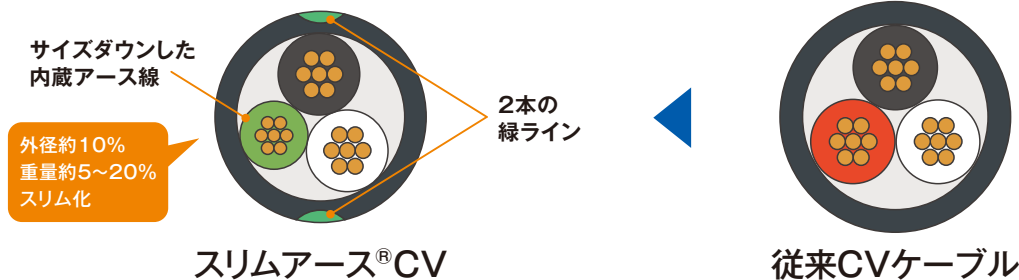

## 対象サイズ(構造表)

スリムアース <sup>®</sup> CV				(参考) 600V CV		
サイズ	識別	仕上外径 約(mm)	概算質量 (kg/km)	仕上外径 約(mm)	概算質量 (kg/km)	サイズ
2×3.5mm <sup>2</sup> + 1× 2mm <sup>2</sup>		11.0	170	12.5	200	3×3.5mm <sup>2</sup>
2×5.5mm <sup>2</sup> + 1× 2mm <sup>2</sup>		13.0	240	14.5	290	3×5.5mm <sup>2</sup>
2× 8mm <sup>2</sup> + 1×3.5mm <sup>2</sup>		14.0	330	16.0	370	3× 8mm <sup>2</sup>
2× 14mm <sup>2</sup> + 1×5.5mm <sup>2</sup>		16.0	440	17.5	560	3× 14mm <sup>2</sup>
3×3.5mm <sup>2</sup> + 1× 2mm <sup>2</sup>		12.0	240	13.5	250	4×3.5mm <sup>2</sup>
3×5.5mm <sup>2</sup> + 1× 2mm <sup>2</sup>		14.0	330	16.0	360	4×5.5mm <sup>2</sup>
3× 8mm <sup>2</sup> + 1×3.5mm <sup>2</sup>		15.5	390	17.0	470	4× 8mm <sup>2</sup>
3× 14mm <sup>2</sup> + 1×5.5mm <sup>2</sup>		17.5	620	19.0	700	4× 14mm <sup>2</sup>

### ■その他の特性・注意事項について

- ・最小許容屈曲半径は従来のCVケーブルと同じ6Dです。(Dはケーブル外径)
- ・許容電流は従来のCVケーブルと同じです。
- ・端子類との接続は従来のCVケーブルと同じです。
- ・JIS C 3605 (600Vポリエチレンケーブル)の諸特性を満足します。

■お問い合わせ、ご用命は下記へどうぞ

**HST** 住電HSTケーブル株式会社

大阪本社・大阪電販部：TEL. 06-6131-4157.4255

大阪電設部：TEL. 06-6131-4624

東京本社・東京電販部：TEL. 03-6260-3924.3925

東京電設部：TEL. 03-6260-3922.3923

北海道支店：TEL. 011-261-1782

東北支店：TEL. 022-723-8877

中部支店：TEL. 052-968-7090

中国支店：TEL. 082-241-5162

九州支店：TEL. 092-261-7300

四国支店：TEL. 087-804-5807

FAX. 06-6447-1610.1635

FAX. 06-6447-1610

FAX. 03-5540-8151.8152

FAX. 03-5540-8153

FAX. 011-261-1959

FAX. 022-723-8875

FAX. 052-968-7095

FAX. 082-249-6024

FAX. 092-261-7335

FAX. 087-804-5808

■ホームページ



■設備用電線・ケーブルガイドブック



■取扱先



<https://www.hst-cable.co.jp>

スリムアースは、弊社の登録商標です。

OS23-08-500